

## Kotevné prvky

### 12-01 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu  
( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm



### 12-02 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu  
( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm



### 12-03 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu  
( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm



### 12-04 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu  
( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm



### 12-05 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu  
( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm



### 12-06 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu  
( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm



## Kotevné prvky

### 12-07 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm




### 12-08 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR , hrúbka materiálu 5 mm




### 12-12 kotevný uholník 60x240x175

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR .

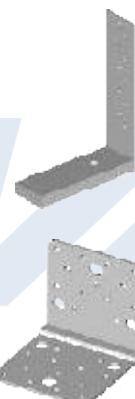


### 12-13 Posuvná kotva

Posuvná dilatačná kotva s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S280GD+Z275, Hrúbka materiálu 3mm.



### 12-20 Posuvná kotva

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR .



### 12-21 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR .



### 12-30 kotevný prvok

Statický kotviaci prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 , hrúbka materiálu 3 mm



## Kotevné prvky

### 12-35 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 4mm.



### 12-36 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 4mm.




### 12-37 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 4mm.



### 12-38 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 4mm.



### 12-39 kotevný prvok

Statický kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 4mm.



### 12-40 Klzná kotva

Klzná kotva s obojstrannou podložkou , vyrobená s oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 4mm.



### 12-42 Kotevný prvok

Statický kotviaci prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 , hrúbka materiálu 3 mm



## Kotevné prvky

### 12-51 kotevný prvok

Statický zvarovaný kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 5mm.



### 12-54 kotevný prvok

Statický zvarovaný kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 5mm.




### 12-60 kotevný prvok

Statický zvarovaný kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 5mm.




### 12-61 kotevný prvok

Statický zvarovaný kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 5mm.



### 12-62 kotevný prvok

Statický zvarovaný kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 5mm.



### 12-63 kotevný prvok

Statický zvarovaný kotevný prvok s dierami , vyrobený z oceľového plechu ( pozinkovaného ) akosti S235JR ,hrúbka materiálu 5mm.

