TYPE STY

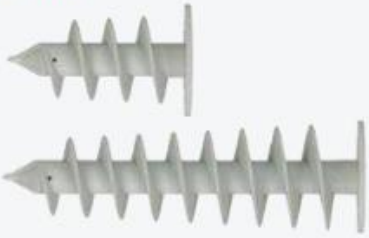

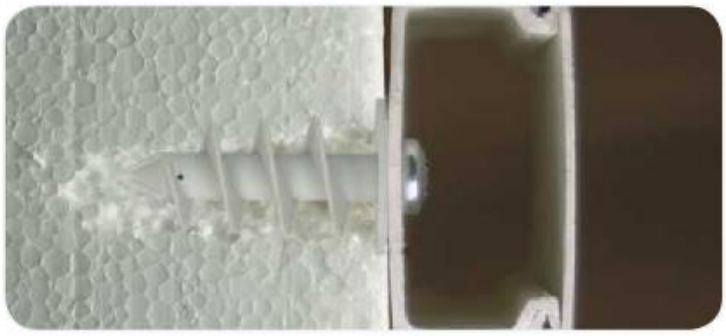

INFO

d_k [mm]	l [mm]	d_s [mm]	l_s [mm]	h_{ef} [mm]
25	50	4,5-5,0	=tfix +30mm	50
25	85	4,5-5,0	=tfix +40mm	85
25	120	4,5-5,0	=tfix +50mm	120
34	85	8-10	=tfix +50mm	85

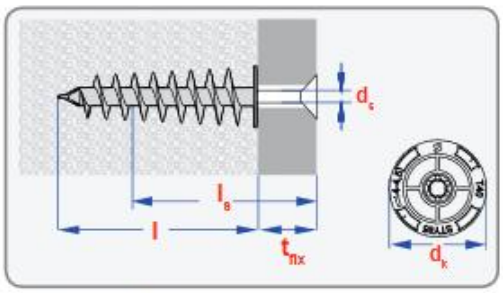

* Screw not included.
Vis non compris.
Schroef niet inbegrepen.

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. [1)]
Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.
Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type STY			25x50	25x80	25x120	34x85
Styrofoam	P20	[kN]	0,02	0,02	0,05	0,03

[1)] Including partial safety factor 5,0 / Inclusief veiligheidsfactor 5,0 / Coefficient partiel de sécurité inclus. 5,0.